

Technisches Datenblatt

SEBflex® Dynamic Seal Tape

Das SEBflex® Dynamic Seal Tape ist eine innovative Entwicklung zur Abdichtung von Arbeitsfugen. Das auf Polyethylen basierende Tape mit beeindruckender Erweiterungskapazität, ist eine revolutionäre Alternative zum herkömmlichen Bentonit Quellband. Das unverwüstliche Tape ist resistent gegen Scheuern und bleibt auch nach mehrmaligen Nass-Trocken Zyklen stabil und zuverlässig.



Einfache Handhabung durch extreme Elastizität, federleichtes Gewicht und ein enormes Ausdehnungsvermögen.

Neben der Standardversion gibt es spezielle Varianten für den:

- Einsatz in Meerwasser (Salzkonzentrationen bis zu 3%)
- Einsatz unter stark salzhaltigen Bedingungen (Salzkonzentrationen bis zu 10%)
- Einsatz bei Regen (verzögertes Quellverhalten)
- Einsatz in kontaminiertem Wasser

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8QDSG205
EAN	4251633516994
Werkstoff	Thermoplastischer synthetischer Kautschuk
Abmessung	20x5 mm
Zugfestigkeit	>2 MPa
Härte	35° Shore A
Dehnung	> 400%
Dichte	1,22 g/cm ³
Druckwasserdicht	6 bar
Radondicht	Ja
Volumenexpansion	400 % Betonwasser 500% Regenwasser
Temperaturbeständigkeit	-20 +75°C
Zolltarifnummer	39269097
VPE	5 Rollen á 10 m

*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.

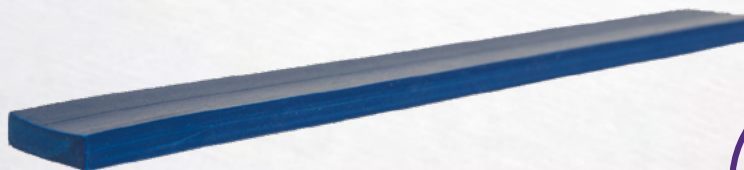

Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.