

Technisches Datenblatt

SEBflex® Streckmetall

Maschenartig geschlitztes Blech für die Verwendung als konstruktive Abschalung. Erhältlich als Flach-, Mittel-, und Hochgerippt.



Vielversprechende Vorteile:

- Kostensparende und schnelle Abschaltung der Arbeitsfuge
- Universell einsetzbar als verlorene Schalung in Bodenplatten, Decken und Wänden
- Besserer Verbund zwischen mehreren Betonierabschnitten durch spezielle Struktur
- Formstabil auch im eingebauten Zustand
- Geringerer Betonierdruck im Vergleich zu geschlossenen Schalungen

Weitere Angaben und passendes Zubehör entnehmen Sie bitte unserer SEBflex® Broschüre zum Thema Abschalelemente und Abschaltung. Zum Download unter: www.schuhmacher-seb.de/service

Technische Daten	
Werkstoff	Stahl verzinkt
Abmessung	200 - 250 / 45 - 60 cm
Stärke	0,25 - 0,5 mm
Rippenhöhe flachgerippt	4 mm
Rippenhöhe mittelgerippt	10 mm
Rippenhöhe hochgerippt	21 mm
Zolltarifnummer	73145000
VPE	Pack = 90 m ² Palette = 900 m ²

*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.

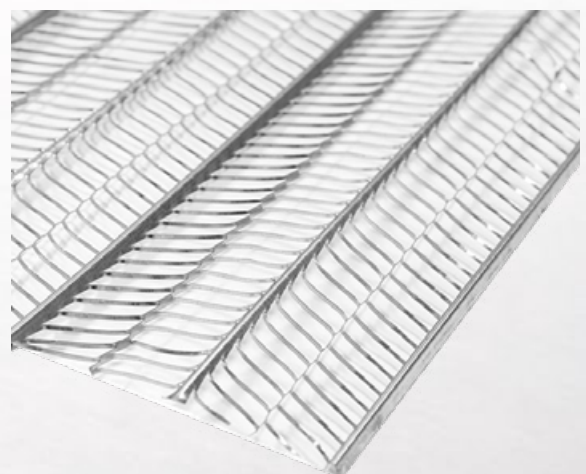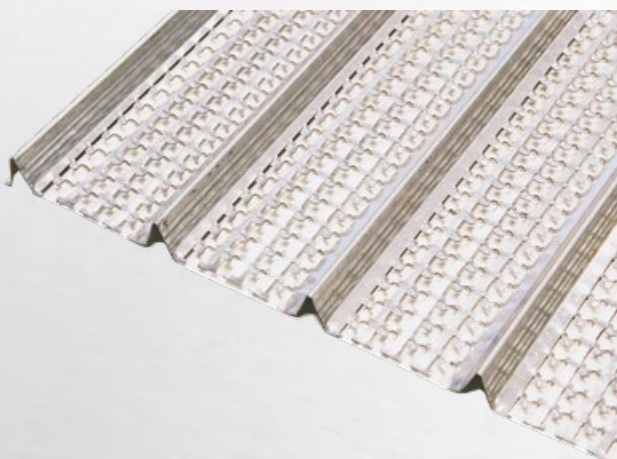

Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.