


Profilstab- / Tiefen- und Rohrerder

SEBbliss Tiefenerder zum senkrechten Einbringen in das Erdreich.
Zur fachgerechten Herstellung von Erdungsanlagen nach den gültigen Erdungsnormen.

Artikel -Nr.	Artikel	Werkstoff	Länge	VPE
1016d 1016 1016a	Profilstabender, Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm	Stahl verzinkt	1000 mm 1500 mm 2000 mm	5
1020RVZ1,5 1020RV4A1,5	Rohrerder, \varnothing 25 mm, Länge 1.500 mm	Verzinkt V4A - 4404	1500 mm	10
1020TVZ1,5 1020TV4A1,5	Tiefenerder, \varnothing 20 mm	Verzinkt V4A - 4404	1500 mm	5
1021	Tiefenerder, \varnothing 25 mm	Verzinkt V4A - 4404	1500 mm	5
1022	Schlagspitze für Tiefenerder, \varnothing 20 mm	Stahl verzinkt		25
1023	Schlagspitze für Tiefenerder, \varnothing 25 mm	Stahl verzinkt		25
1024	Anschlussklemme für Tiefenerder, \varnothing 20 mm	Stahl verzinkt		25
1025	Anschlussklemme für Tiefenerder, \varnothing 25 mm	Stahl verzinkt		25

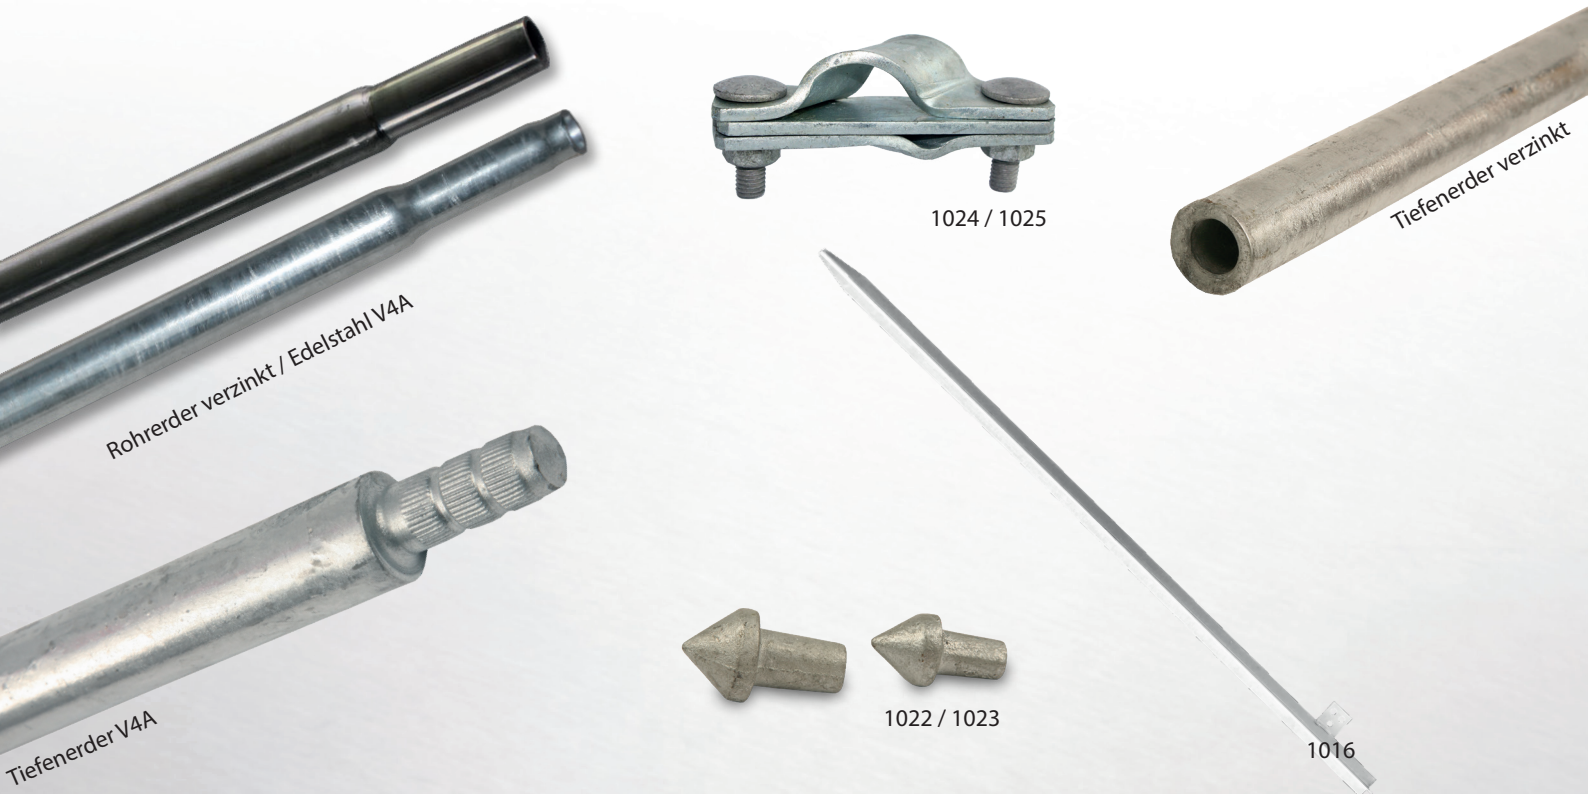

Sie haben Fragen? - Wir beraten Sie gerne!

Schuhmacher GmbH

Stahlhandel, Erdungs- und Blitzschutzmaterial, Bauspezialartikel
Bruchstücke 1-3, DE-76661 Philippsburg

☎ Tel: +49 (0)7256 9253-200

☎ Fax: +49 (0)7256 9253-299

✉ info@schuhmacher-seb.de

🌐 www.schuhmacher-seb.de

Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.