


Technisches Datenblatt



SEBflex® ETS Ecke 8FETSE24

SEBflex® Elementsohlbruchstelle zur Abdichtung senkrechter Stoßfugen zwischen den Wandelementen in Kombination mit dem SEBflex® 2.0 EB/KB Fugensystem bis 50 m Wassersäule. Für Wandstärken 24-30.

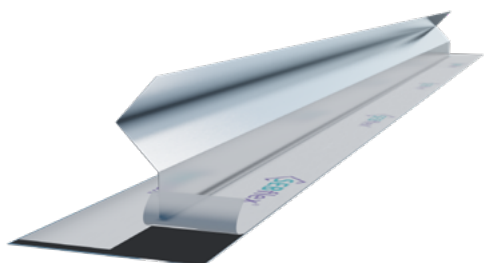

Zum Produkt

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8FETSE24
EAN	4251633515690
Werkstoff Blech	DC01
Werkstoff Beschichtung	Elastomerer Kunststoff
Inhaltsstoffe Spezialbeschichtung	-Formaldehyde (CAS 50-00-0) : 0% -Richtlinie 94/62/EG Quecksilber, Blei, Cadmium und Chrom (VI): 0% -VOC (CH814.018): 0 % -VOC (EN ISO 11890-2:2001): <0,3%
Abmessung Blech (L/B/H)	2500 / 150 / 1,5 mm
Abmessung Rissblech (Dicke / Breite)	1,0 / 100 mm
Dicke der Spezialbeschichtung	ca. 0,2 mm
Maximaler Wasserdruck	2 bar
Temperaturbeständigkeit	-25 bis +60 °C
Verarbeitungstemperatur	-10°C bis + 50°C
Zolltarifnummer	72125090

Sicherheitshinweise sind zu beachten: www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise



Fragen? Wir sind für Sie da: info@schuhmacher-seb.de | 07256 9253200