


Technisches Datenblatt

SEBflex® ETS Gerade 8FETSG24

SEBflex® Elementsollbruchstelle zur Abdichtung senkrechter Stoßfugen zwischen den Wandelementen in Kombination mit dem SEBflex® 2.0 EB/KB Fugensystem bis 50 m Wassersäule. Für Wandstärken 24-30.

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8FETSG24
EAN	4251633515713
Werkstoff Blech	DC01
Werkstoff Beschichtung	Elastomerer Kunststoff
Inhaltsstoffe Spezialbeschichtung	-Formaldehyde (CAS 50-00-0) : 0% -Richtlinie 94/62/EG Quecksilber, Blei, Cadmium und Chrom (VI): 0% -VOC (CH814.018): 0 % -VOC (EN ISO 11890-2:2001): <0,3%
Abmessung Blech (L/B/H)	2500 / 150 / 1,5 mm
Abmessung Rissblech (Dicke / Breite)	1,0 / 30-50 mm
Dicke der Spezialbeschichtung	ca. 0,2 mm
Maximaler Wasserdruck	2 bar
Temperaturbeständigkeit	-25 bis +60 °C
Verarbeitungstemperatur	-10°C bis + 50°C
Zolltarifnummer	72125090

*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.

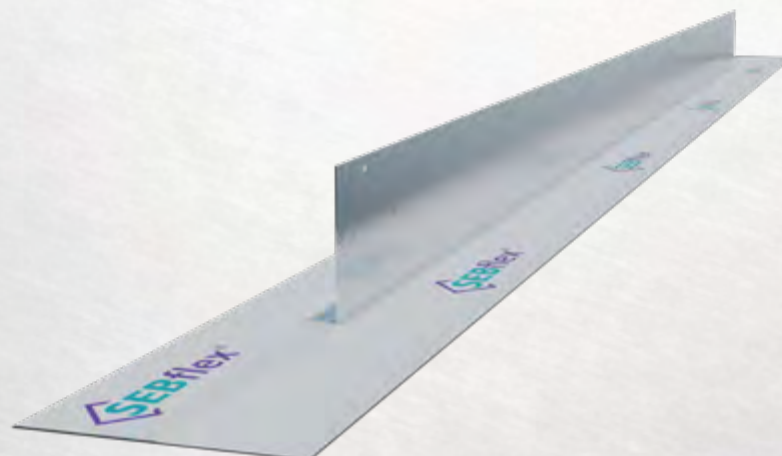

Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.