


Technisches Datenblatt



SEBflex® Beschichtetes Fugenblech Ecke

SEBflex® beschichtetes Fugenblech besteht aus beschichteten Einzelementen aus 160 mm breitem, 0,6 mm dickem, verzinktem Stahlblech mit Spezialbeschichtung und Schutzfolie. Bereits bei 3 cm Betondeckung ist es bis 50 m Wassersäule wasserundurchlässig geprüft. Es ist gemäß neuer WU-Richtlinie für Beanspruchungsklasse 1 und Nutzungsklasse A zugelassen. Die Funktionsprüfung erfolgte durch die TU München bis 5 bar; laut AbP ist der Einsatz bis 2 bar Wasserdruck zulässig. Einbauanleitung und WU-Richtlinie (DAfStb) sind zu beachten.

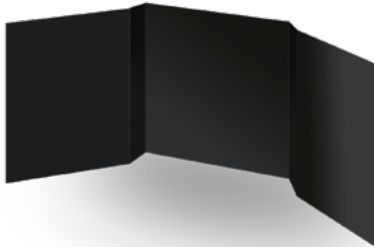

Zum Produkt

Technische Daten	
Artikelnummer	8FKBE
EAN	4251633515775
Blechmaterial	St 37 verzinkt
Fugenblechhöhe	160 mm
Fugenblechdicke	0,6 mm
Material der Spezialbeschichtung	Butylkautschuk
Inhaltsstoffe Spezialbeschichtung	-Formaldehyde (CAS 50-00-0) : 0% -Richtlinie 94/62/EG Quecksilber, Blei, Cadmium und Chrom (VI): 0% -VOC (CH814.018): 0 % -VOC (EN ISO 11890-2:2001): <0,3%
Dicke der Spezialbeschichtung	ca. 0,2 mm (ein bzw. zweiseitig)
Farbe der Spezialbeschichtung	schwarz
Zolltarifnummer	72125090
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis + 70°C
Verarbeitungstemperatur	-5°C bis + 40°C
Gewicht	378 g / Stück
VPE	4 Stück

Sicherheitshinweise sind zu beachten: www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise



Fragen? Wir sind für Sie da: info@schuhmacher-seb.de | 07256 9253200