

Technisches Datenblatt


SEBflex® Ortbeton-Sollbruchstelle – OBS

Das SEBflex® 2.0 OBS stellt sicher geplante Sollrisse her und dichtet, bis 50 m Wassersäule, zuverlässig ab.

Für Wandstärken 24-30

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8FOBS24
EAN	4251633515799
Werkstoff Blech	DX51
Werkstoff Beschichtung	Elastomerer Kunststoff
Fugenblechhöhe	120 – 150 mm
Fugenblechdicke	0,6 mm
Fugenblechlänge	2500 mm
Dicke der Spezialbeschichtung	ca. 0,2 mm
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis + 70°C
Verarbeitungstemperatur	-15°C bis + 50°C
Zolltarifnummer	72125090

 ${}^*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. \"{A}nderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.}$

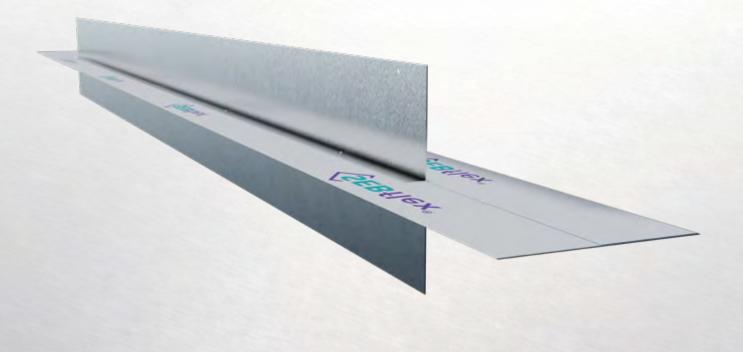

Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.