


Technisches Datenblatt

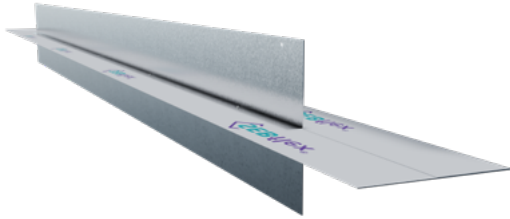

SEBflex® Ort beton-Sollbruchstelle – OBS

Das SEBflex® 2.0 OBS stellt sicher geplante Sollrisse her und dichtet, bis 50 m Wassersäule, zuverlässig ab.

Für Wandstärken 24-30



Zum Produkt

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8FOBS24
EAN	4251633515799
Werkstoff Blech	DX51
Werkstoff Beschichtung	Elastomerer Kunststoff
Fugenblechhöhe	120 – 150 mm
Fugenblechdicke	0,6 mm
Fugenblechlänge	2500 mm
Dicke der Spezialbeschichtung	ca. 0,2 mm
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis + 70°C
Verarbeitungstemperatur	-15°C bis + 50°C
Zolltarifnummer	72125090

Sicherheitshinweise sind zu beachten: www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise



Fragen? Wir sind für Sie da: info@schuhmacher-seb.de | 07256 9253200