


Technisches Datenblatt



SEBflex® Fugenblech mit Fuß 8FRKB14FU

Sichere und schnelle Montage in horizontalen und vertikalen Fugen, in Bauwerken aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand. Dichtet zuverlässig bis zu einem Druck von 50m Wassersäule, planmäßig Fugen und Sollrisse im WU-Bauwerk ab.

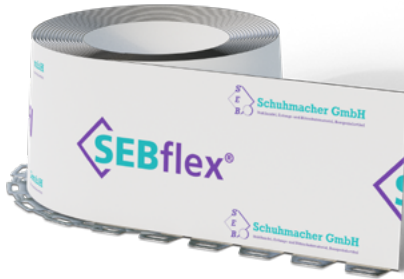

Zum Produkt

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8FRKB14FU
EAN	4251633524524
Werkstoff Blech	Stahl verzinkt, DX51
Werkstoff Beschichtung	Butylkautschuk
Abmessung Blech (L/B/H)	25 m / 0,6 mm / 140 mm
Abmessung Fuß	30 mm, rechtwinklig
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +60 °C
Zolltarifnummer	72125090

Sicherheitshinweise sind zu beachten: www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise



Fragen? Wir sind für Sie da: info@schuhmacher-seb.de | 07256 9253200