


Technisches Datenblatt



SEBflex® Fugenblech 8FRKB16-25

Sichere und schnelle Montage in horizontalen und vertikalen Fugen, in Bauwerken aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand. Dichtet zuverlässig bis zu einem Druck von 50m Wassersäule, planmäßig Fugen und Sollrisse im WU-Bauwerk ab.

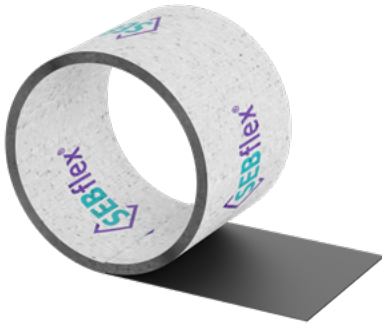

Zum Produkt

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8FRKB16-25
EAN	4251633515881
Werkstoff Blech	St/Zn
Werkstoff Beschichtung	Elastomerer Kunststoff
Abmessung Blech (L/B/H)	25000 / 0,6 / 160 mm
Verarbeitungstemperatur	-5°C bis + 40°C
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +60 °C
Zolltarifnummer	72125090

Sicherheitshinweise sind zu beachten: www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise



Fragen? Wir sind für Sie da: info@schuhmacher-seb.de | 07256 9253200