


## Technisches Datenblatt



### SEBflex® Bodendurchführung KG

SEBflex® Bodendurchführungen mit Folienflansch aus KG zum Anschließen von KG bzw. HT-Rohren in Bodenplatten mit Dichtungsbahnen der WU-Beton Beanspruchungsklassen 1 und 2.

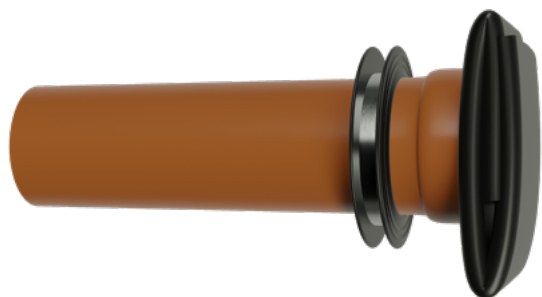

Zum Produkt

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8T1BDFF100
EAN	4251633506056
Werkstoff Rohr	Polyvinylchlorid (PVC-U)
Werkstoff Mauerkragen	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Rohrdurchmesser	100 mm
Länge	500 mm
Stärke Folienflansch	1,5 mm
Temperaturbeständigkeit	0 °C bis + 60 °C
Prüfung Doppelmauerkragen	Geprüft bis 5 bar (Prüfbericht Nr. PB5.1/19-158-1)
Zolltarifnummer	39172390
VPE	1 Stück

Sicherheitshinweise sind zu beachten: [www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise](http://www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise)



Fragen? Wir sind für Sie da: [info@schuhmacher-seb.de](mailto:info@schuhmacher-seb.de) | 07256 9253200