


Technisches Datenblatt

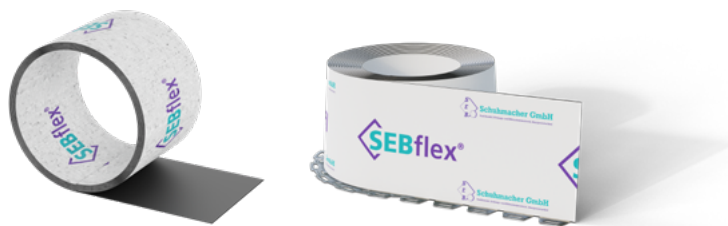

SEBflex® Fugenbleche

SEBflex® beschichtetes Fugenblech besteht aus beschichteten Einzelelementen. Bei nur 3cm Betondeckung gewährleistet Die Spezialbeschichtung eine Wasserundurchlässigkeit bis zu einer geprüften Wassersäule von 50m (5bar).

Nach der WU Richtlinie ist es zum Einsatz in Bauwerken der Beanspruchungsklasse 1 und Nutzungsklasse A geprüft und zugelassen. Gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP), ausgestellt durch die TU München, kann es bis zu einem Wasserdruck von 2 bar eingesetzt werden.

SEBflex® beschichtetes Fugenblech wird in unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Das Fugenblech ist erhältlich als Streifen- oder Rollenwaren, zu Befestigung an der Bewehrung mittels Haltebügel oder als Variante mit integrierten Befestigungswinkel/Fuß. Die Spezialbeschichtung ist mit einer mittig geteilten Folie geschützt.

Einbauanleitung und WU-Richtlinie vom DAfStb sind zu beachten.

Technische Daten	
Blechmaterial	Stahl verzinkt, DX51
Fugenblechhöhe	Ohne Fuß: 80 oder 160 mm Mit Fuß: 140 oder 150 mm
Fugenblechdicke	0,6 mm
Fugenblechlänge	Ohne Fuß: 2 m, 10 m oder 25 m Mit Fuß: 2,10 m oder 25 m
Abmessung Fuß	30 mm, rechtwinklig
Material der Spezialbeschichtung	Butylkautschuk
Inhaltsstoffe Spezialbeschichtung	-Formaldehyde (CAS 50-00-0) : 0% -Richtlinie 94/62/EG Quecksilber, Blei, Cadmium und Chrom (VI): 0% -VOC (CH814.018): 0 % -VOC (EN ISO 11890-2:2001): <0,3%
Dicke der Spezialbeschichtung	ca. 0,2 mm (zweiseitig)
Farbe der Spezialbeschichtung	schwarz
Zolltarifnummer	72125090
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis + 70°C
Verarbeitungstemperatur	-5°C bis + 40°C

Sicherheitshinweise sind zu beachten: www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise



Fragen? Wir sind für Sie da: info@schuhmacher-seb.de | 07256 9253200