


Technisches Datenblatt

Wasserdichte Wanddurchführung 1014WDWS

SEBbliss® Wanddurchführung - geeignet zur druckwasserdichten Durchführung von Wänden. Individuell einstellbar für Wandstärken von 200-300mm & 300-400mm. Wenn nötig, kann die Durchführung einfach am Gewinde gekürzt werden.

Technische Daten	
Artikel-Nr.	1014WDWS
EAN	4251633500733
Werkstoff	Niro V4A, 4404, AISI 316L
Werkstoff Achse	St/tZn
Werkstoff Wassersperre	Polymer Kautschuk
Druckwasserdichte	1 bar
Anschlussplatte Ø / Stärke	80 / 2,5 mm
Wandstärken	200 - 400 mm
Anschlussachse / Gewinde	M10 / 12
Gewicht	700 g
Norm gem.	DIN EN 62561-(1+5)
Zolltarifnummer	85389099
VPE	1 Stück

*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.

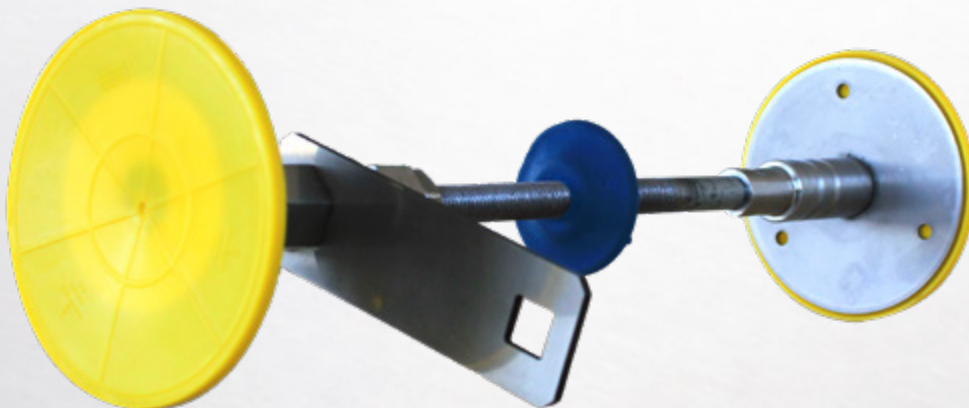

Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.