


Technisches Datenblatt



Erdungsfestpunkt 1014WS

SEBbliss® Erdungsfestpunkt mit aktiver Wassersperre. Bei negativ drückendem Wasser einsetzbar. Nach DBV-Merkblatt geeignet zum Abdichten von Einbauteilen wasserdichter Bauwerke der Beanspruchungsklasse 1 und Nutzungsklasse A. Geeignet für Bauwerke die nach WU-Richtlinien geplant und ausgeführt werden.

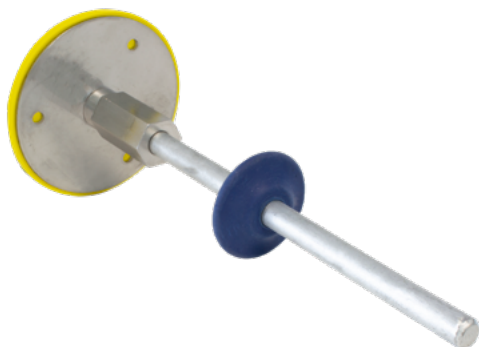

Zum Produkt

Technische Daten	
Artikel-Nr.	1014WS
EAN	4251633500740
Werkstoff Erdungsfestpunkt	St/tZn - Anschlussachse Niro V4A, 4404 - Anschlussplatte
Werkstoff Dichtring	Polymer Kautschuk
Druckwasserdichte	5 bar
Anschlussplatte	80 mm
Anschlussbuchse	M10 / M12
Anschlussachse	Ø 10/ 195 mm
Sechskantansatz	39 mm
Mindestlänge Schraube M10 / M12	35 / 15 mm
Gewicht	320 g
Norm gem.	DIN EN 62561-1
Zolltarifnummer	73269098
VPE	10 Stück

 Sicherheitshinweise sind zu beachten: www.schuhmacher-seb.de/Sicherheitshinweise

 Fragen? Wir sind für Sie da: info@schuhmacher-seb.de | 07256 9253200