


ABDICHTUNG SEBflex® FUGENBLECH MIT SYSTEM


1 BAUWERKSABDICHTUNG

Streifen + Rolle

a




b



ARTIKEL / AUSFÜHRUNG

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| a 8FKB16 | Streifen H: 160 mm |
| a 8FKB08 | Streifen H: 80 mm |
| b 8FRKB16-10 | Rolle H: 160 mm
L: 10 m |
| b 8FRKB16-25 | Rolle H: 160 mm
L: 25 m |


EINBAU

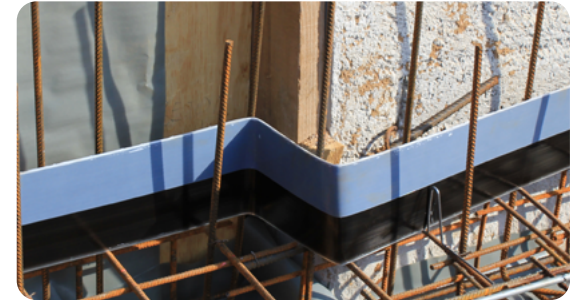

2 BAUWERKSABDICHTUNG

Streifen + Rolle mit Fuß

a




b



ARTIKEL / AUSFÜHRUNG

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| a 8FKB15FU | Streifen mit Fuß
H: 150 mm |
| b 8FRKB14FU | Rolle mit Fuß
H: 140 mm |

EINBAU

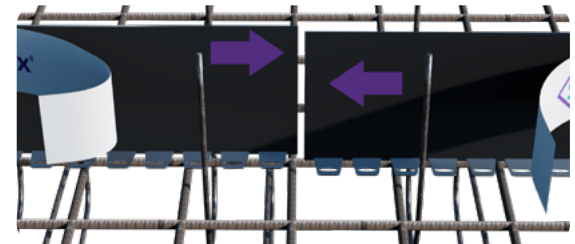

MONTAGE-TIPP

Empfohlenes Zubehör

a



b



ARTIKEL / AUSFÜHRUNG

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| a 3014gg | Bindedrahtröllchen
1,4 mm |
| b 33W1 | Drillapparat |

EINBAU




Schnelle Fixierung des Fugenblechs
mittels Bindedraht und Drillapparat

3


ELEMENTTEILE

Ecke, Gerade, OBS


a

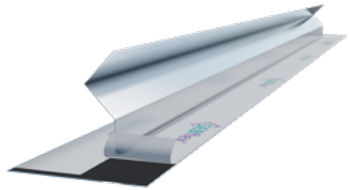

b



c

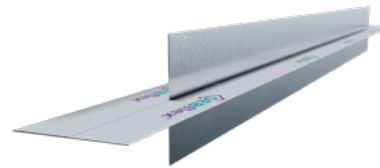**ARTIKEL / AUSFÜHRUNG**


- | | | |
|----------|-----------------|---------------------------------|
| a | 8FETSE24 | ETS Ecke
Sollbruchstelle |
| b | 8FETSG24 | ETS Gerade
Sollbruchstelle |
| c | 8FOBS24 | OBS-Ortbeton
Sollbruchstelle |

4


BAUWERKSABDICHTUNG

Zubehör

a



b



c



d



e



f

**ARTIKEL / AUSFÜHRUNG**

- | | | |
|----------|---------------|--------------------------|
| a | 8FKBE | Ecke |
| b | 8FDF16 | Dehnfugenanschluss |
| c | 8F1 | Haltebügel Omega-Form |
| d | 8F2 | Kreuzklammer |
| e | 8F4 | Haltebügel M-Form |
| f | 8F5 | Stoßklammer (beiliegend) |

5


ABSCHALELEMENTE (ABS)

Bestellungen je nach Maß und Einsatzort auf Anfrage!

a



b

**ARTIKEL / AUSFÜHRUNG**

- | | | |
|----------|-------------|--|
| a | 8AFR | Raue Fuge
E-Maß: ab 200 mm
L: 2400 mm |
| b | 8AFV | Verzahnte Fuge
E-Maß: ab 80 mm
L: 2400 mm |

6

STRECKMETALL

Flachgerippt


**ARTIKEL / AUSFÜHRUNG**

- | | | |
|----------|----------------|-----------------------------------|
| a | 8SFL235 | Rippenhöhe: 4 mm
Länge: 235 cm |
| b | 8SFL | Rippenhöhe: 4 mm
Länge: 250 cm |

7

STRECKMETALL

Mittelgerippt

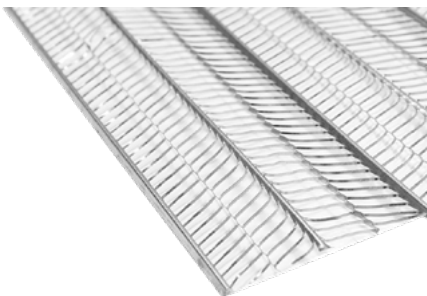**ARTIKEL / AUSFÜHRUNG**

- | | | |
|----------|-------------|---|
| a | 8SM3 | Rippenhöhe: 10 mm
Länge: 250 cm
Stärke: 0,30 mm |
| b | 8SM5 | Rippenhöhe: 10 mm
Länge: 250 cm
Stärke: 0,30 mm |

8

STRECKMETALL

Hochgerippt

**ARTIKEL / AUSFÜHRUNG**

- | | | |
|----------|--------------|---|
| a | 8SHY3 | Rippenhöhe: 21 mm
Länge: 200 cm
Stärke: 0,30 mm |
| b | 8SHY4 | Rippenhöhe: 21 mm
Länge: 200 cm
Stärke: 0,40 mm |
| c | 8SHY5 | Rippenhöhe: 21 mm
Länge: 200 cm
Stärke: 0,50 mm |