


Technisches Datenblatt

SEBflex® Dynamic Seal Zip Ring

Der Dynamic Seal Zip Ring ist die perfekte Problemlösung zum Abdichten von Ankerstäben, die im Beton verbleiben. Kein Schweißen, einfache manuelle Platzierung durch Zip Technologie.

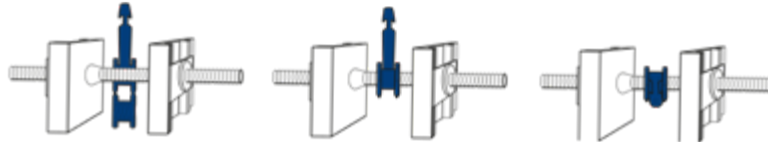

Aufklappen, zuklappen, Zip ... fertig!

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8QDSZ15
EAN	4251633515959
Werkstoff	Thermoplastischer synthetischer Kautschuk
Stababmessung außen	15 mm
Zugfestigkeit	>1.5 MPa
Härte	35° Shore A
Dehnung	> 350%
Dichte	1,22 +/- 0,03 g/cm ³
Druckwasserdicht	5 bar
Volumenexpansion	400 % Betonwasser 550% Regenwasser
Temperaturbeständigkeit	-20 +75°C
Zolltarifnummer	39269097
VPE	50 Stück

*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.



Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.